





## PACKAR 18-25W CCT

- Deckenleuchte mit modernem Design und minimaler Höhe
- Wahl der Farbtemperatur per Mini-Schalter: 3000K, 4000K oder 6000K
- Wahl der Leistung per Mini-Schalter: 18W oder 25W
- Schutzart IP54
- Diffusor aus Teijin-Polycarbonat
- Einfache Installation
- Schnelles Demontieren mit Federsystem
- Kabeldurchführung vertikal und horizontal

## PACKAR 18-25W CCT SENSOR

- Version mit Bewegungssensor und Korridorfunktion
- Sensor-Einstellung mit der Fernbedienung MH11

230 Vac (in)	25 W	CCT	3000-4000-6000 K	2750 lm	≥ 80 Ra	120° 	
			IP54	IK10	CE	RoHS	50000 hours




LED	SMD	Installationsart	Aufbau	Normesn	IEC/EN61000-4-5
Höhe (mm)	48	Material	Plastik	Normen EMC	EN55015
Durchmesser (mm)	330	Farbe	Weiss	Garantiedauer	3 Jahre

### Packar 18-25W CCT

Art.Nr.	Preis*	
AP.4120.25.CCT.N	85.00 A	Weiss

### Packar 18-25W CCT Sensor

Art.Nr.	Preis *	
AP.4120.25.CCT.S	112.00 A	Weiss

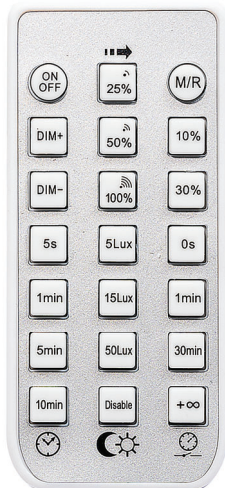

## FERNBEDIENUNG MH11

- MH11-Fernbedienung für Packar mit Sensor
- Ermöglicht die Parametrierung einer oder mehrerer Deckenleuchten
- Einstellbare Funktionen :
  - Aktivierung/Deaktivierung des Sensors
  - Erfassungsbereich: 25 %, 50 % oder 100 %
  - Leuchtdauer: 5 s, 1 Min., 5 Min. oder 10 Min.
  - Einschalt-Schwelle: 5, 15, 30 Lux oder deaktiviert
  - Dimmniveau: zwischen 50 % und 100 %
  - Stand-by-Niveau (Korridorfunktion): 0 %, 10 % oder 30 %
  - Stand-by-Dauer (Korridorfunktion): 0 s, 1 Min., 30 Min. oder unbegrenzt

### Fernbedienung MH11

Art.Nr.	Preis *	Bemerkung
AP.4190	16.00 A	Ermöglicht die Parametrierung einer oder mehrerer Deckenleuchten